


Spett.le CNR - SPIN  
Istituto Superconduttori Materiali Innovativi e Dispositivi  
C.so F. Maria Perrone, 24 Genova  
16152 Genova


Preventivo 3 -2022  
del 20/01/2021



***C.so F. Maria Perrone, 24 - 16152- Genova  
ISTITUTO CNR-SPIN***

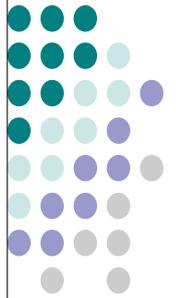

***Ripristino raccordi con pluviali***

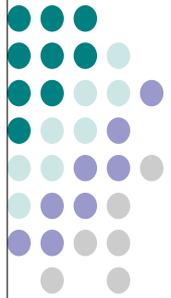


*Gentilissimo Cliente, nel ringraziarLA per averci accordato la Sua fiducia, siamo lieti di offrirLe la nostra miglior offerta per i lavori di seguito elencati, che saranno svolti in totale sicurezza da personale qualificato e adeguatamente formato, come da D.Lgs. 81/06 e s.m.i. , garantendo l'utilizzo di materiale di prima qualità.*

***N.B. EMERGENZA COVID-19***

*Si comunica che i nostri addetti, a seguito dell'emergenza sanitaria in corso, sono stati adeguatamente formati ed informati circa il comportamento da tenere durante lo svolgimento dei lavori e muniti di idonei DPI nel rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, e a quello successivo del 24 marzo 2020 recante linee guida per l'intero settore edile.*

***Descrizione sopralluogo:***


A seguito del sopralluogo presso il vostro stabile , è stato possibile riscontrare immediatamente il degrado delle curve di raccordo tra i 3 pluviali ed i messicani presenti sul lastrico solare, ormai tutti corrosi dalla ruggine che pertanto permettono la fuoriuscita dell'acqua piovana che cola immancabilmente lungo la facciata creando molti danni interni, come evidenziato dalle fotografie riportate alla pagina successiva.

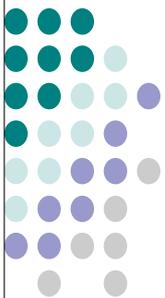

## Allegati fotografici:


di Barzola DouGlas

Si evidenziano con le frecce in **rosso** i punti di innesto tra messicani e pluviali

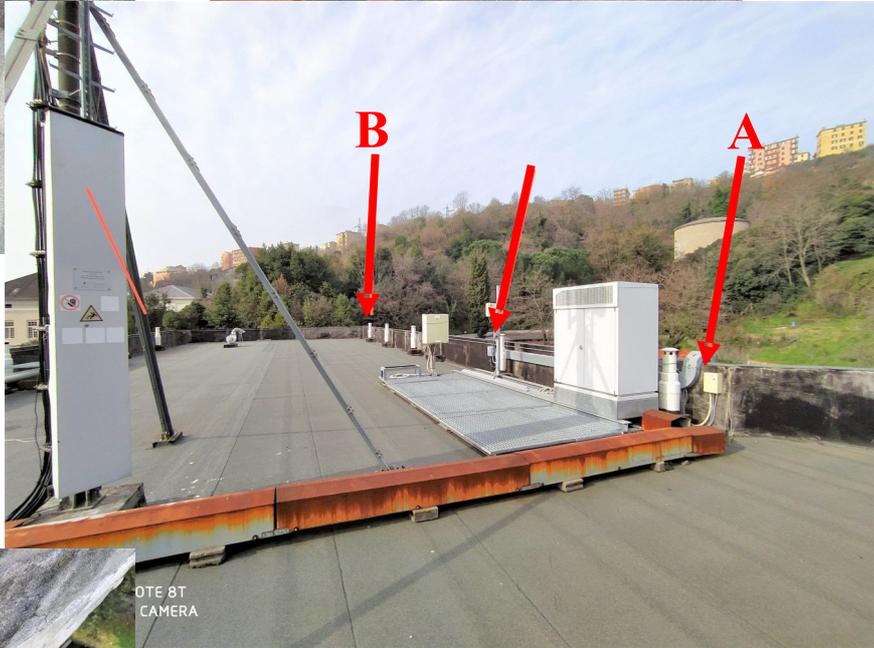

Si evidenziano con i cerchi in **blu** le curve completamente corrose dalla ruggine

C.so Sardegna, 74/16 – 16142 (Ge)  
Cell. + 393405151843  
Barzola.douglas@hotmail.com  
P.I./ C.F. IT02485910992

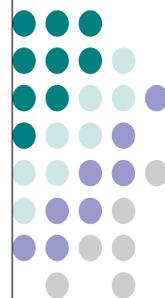

### **Allestimento Cantiere**

- Accesso autonomo sul lastrico solare, **previa autorizzazione dell'Amministratore o di eventuali proprietari privati.**
- Allestimento, ove necessario, degli ancoraggi amovibili provvisori di tipo B, in doppia corda di sicurezza per lavorare in totale sicurezza e approntamento degli armi per le calate verticali.
- Posizionamento di una mantovana aerea sottostante l'operatore in modo da poter trattenere eventuali detriti in fase di distacco.
- Sgombero a fine lavori ed esecuzione delle pulizie finali dell' area stessa.

### **F.p.o di n. 3 messicani e di n. 3 curve a raccordo con i pluviali esistenti**

- Demolizione e rimozione dei 3 messicani oggetto del presente preventivo, sagomatura e ripristino dei fori esistenti tramite malta fibro rinforzata in modo da renderli uniformi e idonei al successivo posizionamento di nuovi messicani di diametro 100mm .
- F.p.o. di n. 3 messicani e applicazione di guaina a caldo index 4mm per sigillare e impermeabilizzare tutta la parte adiacente.
- Rimozione e sostituzione della curva terminale del pluviale con altra in rame dello stesso diametro, a raccordo con il messicano, compresa fornitura e posa in opera e successiva ripristino degli intonaci interessati dalle lavorazioni sempre con malta fibrorinforzata.


### **Preventivo spesa dei lavori**

- |                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| -Allestimento cantiere:                                                        | 150 euro  |
| - F.p.o di n. 3 messicani e di n. 3 curve a raccordo con i pluviali esistenti: | 1750 euro |

**Con un totale sui lavori appena proposti di : 1.900,00 euro + iva**

**ECUALPINISTA** di Barzola Douglas  
EDILIZIA SU FUNE  
C.so Sardegna 74/16 - 16142 Genova  
Tel. 340 5151843 - P.I. 02485910992  
E mail: barzola.douglas@hotmail.com



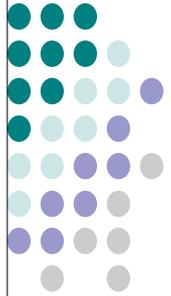

**IMPORTANTE:**

- Sono a carico del committente la fornitura di acqua ed energia elettrica nonché qualsiasi onere che dovesse rendersi necessario per la richiesta ed il rilascio di permessi e/o autorizzazioni.
- Tutte le opere non computate nel presente capitolato saranno aggiunte previa accordo tra le parti ed allegate al presente.

***Il presente preventivo ha validità di un anno dalla data di emissione.***

**Per informazioni siamo a vs. completa disposizione**

**Si richiede data, timbro e firma per accettazione.**


Genova, lì

**Il legale rappresentante ECUALPINISTA**

**Il cliente**

.....

**ECUALPINISTA** di Barzola Douglas  
EDILIZIA SU FUNE  
C.so Sardegna 74/16 - 16142 Genova  
Tel. 340 5151843 - P.I. 02485910992  
E-mail: barzola.douglas@hotmail.com

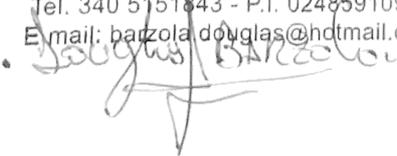

**C.so Sardegna, 74/16 – 16142 (Ge)  
Cell. + 393405151843  
Barzola.douglas@hotmail.com  
P.I./ C.F. IT02485910992**